



# Lightengine 1.0

Swiss Made

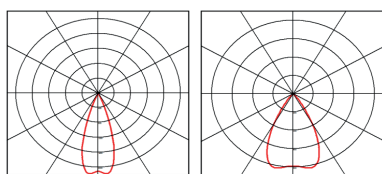

## Lightengine 1.0

Die Lightengine 1.0 erlaubt uns auch bei Sonderlösungen flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und auf ein Standardmodul mit hochstehender Lichttechnik zurückzugreifen.

### Gehäusefarbe

natur eloxiert | schwarz eloxiert

andere Farben auf Anfrage

### Lichtfarbe

2700 K | 3000 K | 4000 K

### Ausstrahlwinkel

20° | 40°

### Betriebsart

DALI

### Bestellbeispiel

Lightengine 1.0 | schwarz | 4000 K | 20° | DALI

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Power                      | 6 W             |
| Leuchtenlichtstrom (Lumen) | 475 lm          |
| Lichtstromrückgang         | L80 / 50'000 h  |
| Schutzart                  | IP20            |
| UGR                        | <16             |
| CRI                        | >90 (4000K >80) |
| Messlabor                  | monolab         |
| Energieklasse              | A - A++         |

04.2020