

## m5 Low plus

m5 Low plus ist sowohl Einzelleuchte als auch Beleuchtungssystem. Die Innovation von Innen, wird Aussen sichtbar. Modular einklickbare Einsätze und der einzigartig innovative mono-LED-Print, machen dieses System zu einem noch nie dagewesenen Gestaltungselement. Die sichtbare, seitliche Lichtlinie verleihen dem Low plus zusätzliche Brillanz.

### PMMA-Abdeckung

Mikroprismatik | Opaldiffusor

### Leistung

XE | HE

### Lichtfarbe

2700 K | 3000 K | 4000 K

### Länge

auf Mass nach Angabe


### Betriebsgeräte

extern | integriert


### Betriebsart

on/off | DALI


DALI (nur mit externem Gerät möglich) und 1-10V bei integrierten Betriebsgeräten nur bis 3m Leuchtenlänge möglich

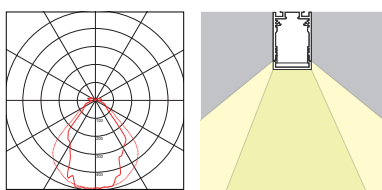

Mikroprismatik



Opaldiffusor



### Bestellbeispiel

m5 Low plus | Mikroprismatik | HE | 4000 K | 3650 mm | integriert | on/off

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Power pro m                         | XE - 13 W/m   HE - 23 W/m |
| Leuchtenlichtstrom (Mikroprismatik) | 120 lm/W (4000 K)         |
| Leuchtenlichtstrom (Opaldiffusor)   | 110 lm/W (4000 K)         |
| Lichtstromrückgang                  | L80 / 50'000 h            |
| Messlabor                           | monolab                   |
| CRI                                 | >80 (typisch 85)          |
| Energieklasse                       | A+                        |