
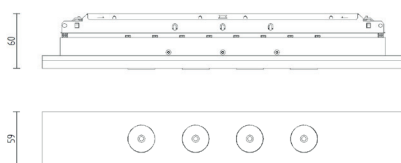
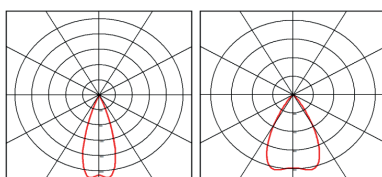


m7 Lightengine 4.0

Swiss Made

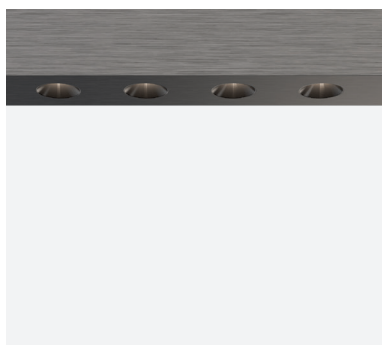

m7 Lightengine 4.0

Die hochstehende Lichttechnik und flexible Anwendung sind identisch zu der m7 Lightengine 1.0 jedoch für Anwendungen bei welchen höhere Lichtströme gewünscht werden. Mit der m7 Lightengine 4.0 können wir von 1000lm bis 1900lm flexibel auf die jeweiligen Anforderungen eingehen.

Gehäusefarbe m7

natur eloxiert | schwarz eloxiert
andere Farben auf Anfrage

Farbe Ablendkonus

natur eloxiert | schwarz eloxiert
andere Farben auf Anfrage

Lichtfarbe

2700 K | 3000 K | 4000 K

Ausstrahlwinkel

20° | 40°

Betriebsart

DALI

Bestellbeispiel

m7 Lightengine 4.0 | schwarz | schwarz | 4000 K | 20° | DALI

Power	17W 24W
Leuchtenlichtstrom (Lumen)	1000 lm 1900lm
Lichtstromrückgang	L80 / 50'000 h
Schutzart	IP20
UGR	<16
CRI	>90 (4000K >80)
Messlabor	monolab
Energieklasse	A - A++

04.2020